
SEO için MCP

SEO araçlarını Claude, Claude Code, Cursor ve VS Code'a bağlamak için pratik rehber — SpeedyIndex MCP sunucusu ve kopyalamaya hazır 20 komutla.

İndeks kontrolü · URL indeksleme · Backlink'ler · Sıralama takibi · AI Overviews

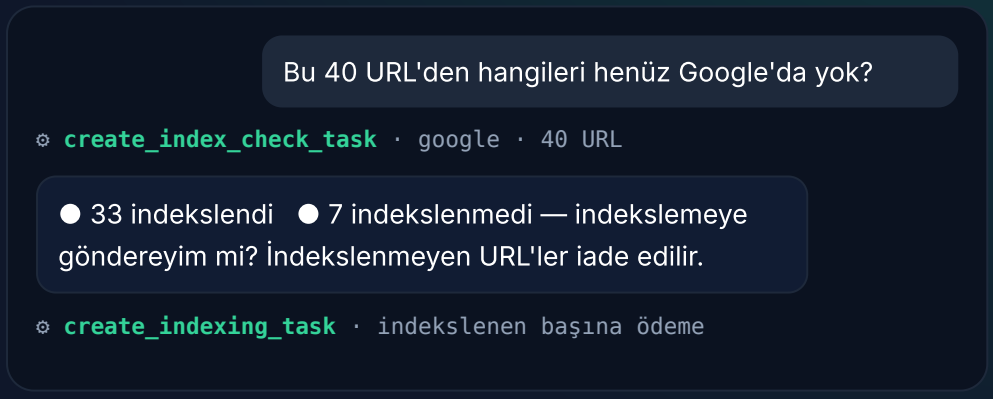

1. baskı · Kasım 2026

tr.speedyindex.com/mcp/

İÇİNDEKİLER

Bu rehberde neler var?

1. Sade bir dille MCP nedir? 3

2. Uzak ve yerel sunucular, konektörler ve eklentiler 3

3. SEO uzmanları MCP'yi neden kullanır — SEO MCP sunucuları haritası 4

4. SpeedyIndex MCP sunucusu: 22 araç 5

5. Claude'a bağlanma (web, masaüstü, mobil) 6

6. Claude Code, Cursor, VS Code ve diğer istemcilere bağlanma 7

7. Kopyalamaya hazır 20 komut 8–9

8. Uçtan uca dört iş akışı 10

9. Güvenlik, maliyetler ve sorun giderme 11

10. Sunucuyu nerede bulabilirsiniz · sonraki adımlar 12


Bu rehber kimler için? Yapay zeka asistanı kullanan ve onun tahmin yürütmek yerine gerçek verilerle — indeks durumu, sıralamalar, backlink'ler — çalışmasını isteyen SEO uzmanları, ajans ekipleri ve site sahipleri için. Claude için programlama bilgisi gerekmez; geliştirici araçları için yapılandırma örnekleri verilmiştir.

Sunucu URL'si: `https://mcp.speedyindex.com/mcp`
npm paketi: `speedyindex-mcp`
Bu rehberin çevrimiçi sürümü: `tr.speedyindex.com/mcp/`

BÖLÜM 1–2

Sade bir dille MCP nedir?

Model Context Protocol (MCP, Model Bağlam Protokolü), Anthropic tarafından Kasım 2024'te tanıtılan ve bir yapay zeka asistanının başka hizmetlerin araçlarını çağırmasını sağlayan açık bir standarttır. Bir **MCP sunucusu**, hizmetin neler yapabildiğini bir araç listesi olarak tanımlar; asistan bu listeyi okur ve isteğiniz gerektirdiğinde araçları çağırır.

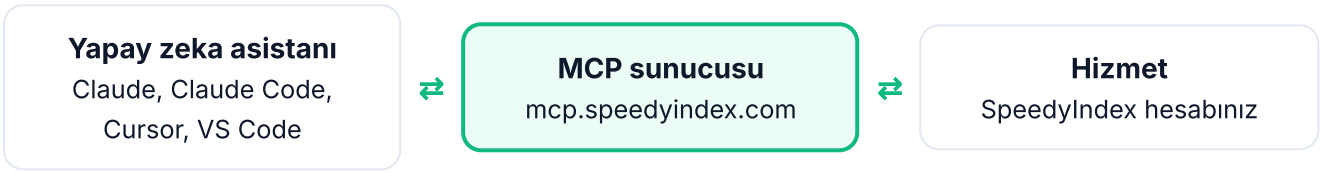

MCP olmadan model hafızasından yanıt verir: sayfanızın bu sabah indekslenip indekslenmediğini bilemez. MCP ile hizmete sorar, gerçek bir sonuç alır ve size hangi aracı hangi parametrelerle çağırdığını gösterir.

Uzak ve yerel sunucular

	UZAK (HTTP)	YEREL (STDİO)
Kurulum	Gerekmez: bir URL yapıştırın	Bilgisayarınızda `npx` ile çalışır
Giriş	OAuth — giriş sayfası bir kez açılır	API anahtarı ortam değişkeninde
Nerede çalışır	Claude web, masaüstü ve mobil, Claude Code, Cursor, VS Code	Yapılandırma dosyası okuyan masaüstü uygulamaları ve editörler
SpeedyIndex	`https://mcp.speedyindex.com/mcp` · 22 araç	`npx -y speedyindex-mcp` · 14 araç

Sunucu, konektör, eklenti — farkı ne?

- **MCP sunucusu** — araçları sunan hizmet tarafı.
- **Konektör** (bağlayıcı) — Claude'un hesabınıza eklediğiniz MCP sunucusuna verdiği ad.
- **Eklenti** — belirli bir uygulamada MCP sunucularını, komutları ve ayarları bir arada paketleyebilen bir paket.

İpucu. Araçlar “salt okunur” veya “yıkıcı” gibi işaretlerle gelir. İstemciler bunları ne zaman onay isteyeceklerine karar vermek için kullanır. SpeedyIndex'te jeton harcayan her araç işaretlidir; bu nedenle Claude önce onayınızı ister (o araç için “Always allow” seçmediyseniz).

BÖLÜM 3

SEO uzmanları MCP'yi neden kullanır — SEO MCP sunucuları haritası

Tahmin değil, canlı veri. İndeks durumu, pozisyonlar ve linkler, sorduğunuz anda hizmetten gelir.

Görev zincirleri. "Kontrol et, eksikleri indekslemeye gönder, sonra yeniden kontrol et" tek bir istektir.

Anlaşılır raporlar. Müşteri özeti isteyin, sonuçlarıyla birlikte bir tablo alın.

Çalıştığınız yerde. Aynı araçlar sohbette, kodunuzun yanında ve editörünüzde.

SEO'nun tamamını tek bir sunucu karşılamaz

KATEGORİ	ÖRNEKLER	KULLANIM ALANI	ÖDEME MODELİ
Anahtar kelime ve backlink veritabanları	Ahrefs, Semrush, SE Ranking, DataForSEO	Hacimler, zorluk, rakipler, sağlayıcının indeksinden backlink profilleri	Sağlayıcı planınız; DataForSEO istek başına
Google'ın birinci taraf verileri	Search Console (topluluk sunucuları); GA4 (Google'ın deneysel sunucusu)	Tıklamalar, gösterimler, tek URL denetimi (mülk başına günde ~2.000), site haritaları, trafik	Mülk erişimiyle ücretsiz
Tarama	Screaming Frog, Firecrawl	Denetimler, sayfa içeriği, teknik kontroller	Lisans (Screaming Frog, yerel) veya kredi (Firecrawl)
İndeksleme, indeks kontrolü, sıralama takibi	**SpeedyIndex**	Google, Yandex, Bing'de görev başına 10.000 URL'ye kadar indeks durumu; URL indeksleme; canlı link kontrolü; Google pozisyonları ve AI Overview alıntıları	Jeton, abonelik yok; Google indekslemede yalnızca indekslenenler için ödeme

Kategoriler her sunucunun ana kullanım alanını gösterir; güncel araçlar ve fiyatlar için sağlayıcıların sayfalarına bakın. Google resmi bir Search Console MCP sunucusu yayımlamıyor.

Tipik bir kurulum: planlama için bir anahtar kelime veritabanı konektörü, sayfaları indeksletmek ve sonuçları takip etmek için SpeedyIndex, tıklamalar için Search Console. Asistan hepsini tek bir sohbette birleştirir.

BÖLÜM 4

SpeedyIndex MCP sunucusu: 22 araç

15 araç yalnızca veri okur ve ücretsizdir. 7 araç hesapta değişiklik yapar, bu yüzden istemciniz çalıştırmadan önce sorar; bunlardan 5'i jeton veya kredi harcar (`işaretli`).

ALAN	ARAÇLAR	NE ELDE EDERSİNİZ
Hesap	`get_balance`	Jetonlar, indeksleme ve kontrol kredileri
İndeksleme (Google, Yandex)	`create_indexing_task` `submit_single_url` `list_tasks` `get_task_status` `get_task_report`	Görev başına 10.000 URL'ye kadar; Google'da yalnızca indekslenenler için ödeme ve otomatik iade; 2–30 gün damla besleme
İndeks kontrolü (Google, Yandex, Bing)	`create_index_check_task` `get_task_report`	İndekslenen ve indekslenmeyen listeleri, Google için sayfa başlıklarıyla
Backlink kontrolü	`create_backlink_check_task` `get_backlink_check_status` `get_backlink_check_report`	Her donör için: HTTP durumu, anchor, nofollow, Moz DA, spam skoru
Rank Tracker (okuma)	`rank_tracker_list_projects` `rank_tracker_get_project` `rank_tracker_get_positions` `rank_tracker_get_trend` `rank_tracker_get_keyword_details` `rank_tracker_get_check_cost` `rank_tracker_get_check` `rank_tracker_get_limits` `rank_tracker_search_locations`	Pozisyonlar, son kontrolden bu yana değişiklikler, rakipler, 90 kontrole kadar trend geçmişi, AI Overview varlığı ve alıntıları, kontrol maliyeti
Rank Tracker (yazma)	`rank_tracker_create_project` `rank_tracker_add_keywords` `rank_tracker_start_check`	5 bölgeye ve 10 rakibe kadar projeler; kontroller azami maliyeti bloke eder ve kullanılmayan kısmı iade eder

Konektörün yapamadıkları: ödeme yapmak, fatura oluşturmak, projeleri ve görevleri silmek. Bakiye yükleme ve silme işlemlerini SpeedyIndex panelinden yapın.

BÖLÜM 5

Claude'a bağlanma (web, masaüstü, mobil)

İki dakika, kod yok. Bir SpeedyIndex hesabına ihtiyacınız var; yeni hesaplara 100 ücretsiz jeton verilir.

Adım 1 — API anahtarınızı alın

`app.speedyindex.com` adresinde oturum açın, **API** bölümünü açın ve anahtarı kopyalayın (@speedyindexbot ayarlarında da bulunur). Anahtara şifreniz gibi davranın.

Adım 2 — Konektörü ekleyin

1. Claude'da **Customize → Connectors** bölümünü açın.
2. **Add custom connector**'ı seçin, adını **SpeedyIndex** koyun ve `https://mcp.speedyindex.com/mcp` adresini yapıştırın.
3. **Add**'i, ardından **Connect**'i seçin.

Adım 3 — Giriş yapın

Bir SpeedyIndex sayfası açılır. API anahtarını yapıştırın ve **Connect**'i seçin. Anahtar SpeedyIndex API'sinde doğrulanır ve yalnızca şifreli bir giriş belirtecinin içinde saklanır; bağlanmış olarak Claude'a dönersiniz.

Adım 4 — Çalıştığını kontrol edin

Yeni bir sohbette mesaj kutusundaki **+** → **Connectors**'a tıklayın, SpeedyIndex'i açın ve şunu sorun:

```
SpeedyIndex bakiyem ne kadar?
```

Jetonları, indeksleme kredilerini ve kontrol kredilerini görmelisiniz.

Planlar. Özel konektörler tüm Claude planlarında çalışır; Free planda bir adet eklenebilir. Team ve Enterprise planlarında konektörleri organizasyon ayarlarından bir yönetici ekler, ardından üyeler kendi hesaplarını bağlar.

BÖLÜM 6

Claude Code, Cursor, VS Code ve diğer istemciler

Claude Code

```
claude mcp add --transport http --scope user speedyindex https://mcp.speedyindex.com/mcp
```

Ardından Claude Code'da `/mcp` komutunu çalıştırın, **speedyindex → Authenticate**'i seçin ve tarayıcıda giriş yapın; `claude mcp list` sunucuyu bağlı gösterir. Anahtarı ortam değişkeninde tutan yerel alternatif:

```
claude mcp add speedyindex -e SPEEDYINDEX_API_KEY=your-key -- npx -y speedyindex-mcp
```

Cursor — `.cursor/mcp.json`

```
{
  "mcpServers": {
    "speedyindex": { "url": "https://mcp.speedyindex.com/mcp" }
  }
}
```

Cursor ilk bağlantıda OAuth ile giriş yapmanızı sağlar; sunucuyu Customize altında açın.

VS Code — "MCP: Add Server → HTTP" veya çalışma alanı `.mcp.json`

```
{
  "mcpServers": {
    "speedyindex": { "type": "http", "url": "https://mcp.speedyindex.com/mcp" }
  }
}
```

Yalnızca yerel sunucu çalıştıran istemciler

```
{
  "mcpServers": {
    "speedyindex": {
      "command": "npx", "args": ["-y", "speedyindex-mcp"],
      "env": { "SPEEDYINDEX_API_KEY": "your-key" }
    }
  }
}
```

Node.js 18+ gerekir. Streamable HTTP üzerinden uzak MCP sunucularını destekleyen her istemci sunucu URL'sini kullanabilir.

BÖLÜM 7

Kopyalamaya hazır 20 komut (1–10)

Doğal bir dille yazın. Asistan araçları seçer ve varsayılan ayarlarla ücretli işlemlerden önce sorar.

İNDEKS KONTROLÜ

Bu 40 URL'den hangileri Google'da indekslenmiş? İndekslenmeyenleri listele.

create_index_check_task → get_task_report

İNDEKSLEME

Bu kontrolde indekslenmeyen URL'leri Google indekslemeye gönder ve bana görev ID'sini ver.

create_indexing_task · indekslenen başına ödeme

YENİ İÇERİK

İşte 300 yeni URL (aşağıda). Bunları 10 güne yayarak damla besleme ile Google'a gönder.

drip_feed_days: 10 ile create_indexing_task

TEK URL

Bu makaleyi az önce yayımladım — Google'a indekslemeye gönder.

submit_single_url

BİNG VE YANDEX

Bu ürün sayfaları Bing ve Yandex'te var mı? Arama motoruna göre tablo hazırla.

her arama motoru için create_index_check_task

GÖREV TAKİBİ

Son üç Google indeksleme görevim nasıl sonuçlandı? İndekslenen sayılarını ve iadeleri göster.

list_tasks → get_task_status

BACKLİNK'LER

Bu 25 donör sayfadan hangileri hâlâ example.com'a link veriyor ve hangi linkler nofollow?

create_backlink_check_task → get_backlink_check_report

LİNK DENETİMİ

Bu 50 misafir yazıdan linkimi kaybedenleri ve indekslenmeyenleri bul; yeniden indeksleme listesi yap.

backlink kontrolü + indeks kontrolü + indeksleme

SATIN ALINAN LİNKLER

Geçen ay satın aldığım 50 link burada. Hangileri canlı, dofollow ve indekslenmiş sayfalarda? Moz DA'ya göre sırala.

backlink kontrolü + indeks kontrolü

BÜTÇE

Bakiyem ne kadar? 2.000 URL'lik indeks kontrolü ve ana projemin sıralama kontrolü kaça mal olur?

get_balance + rank_tracker_get_check_cost

BÖLÜM 7

Kopyalamaya hazır 20 komut (11–20)

SIRALAMA TAKİBİ

example.com için Türkiye'de bu 30 anahtar kelime ve 3 rakiple bir Rank Tracker projesi oluştur.

rank_tracker_search_locations → rank_tracker_create_project (ücretsiz)

ŞEHİR DÜZEYİ

Projeye İstanbul bölgesini ekle ve bir kontrolün ne kadar tutacağını söyle.

rank_tracker_search_locations + rank_tracker_get_check_cost

KONTROL ÇALIŞTIRMA

Ana projem için pozisyon kontrolü çalıştır ve bitince haber ver.

rank_tracker_start_check → rank_tracker_get_check

SIRALAMA DÜŞÜŞLERİ

Son kontrolden bu yana hangi anahtar kelimeler düştü ve şu anda bunlar için hangi sayfa sıralanıyor?

rank_tracker_get_positions · changed_only: down

KAZANIMLAR

Bu hafta hangi anahtar kelimeler ilk 10'a girdi? Etiketlere göre grupla.

rank_tracker_get_positions · changed_only: up

AI OVERVİEWS

example.com projemde “en iyi koşu ayakkabısı” için AI Overview sitemi kaynak gösteriyor mu? Kimleri gösteriyor?

rank_tracker_get_keyword_details

RAKİPLER

En önemli 10 anahtar kelimemde ilk sayfada benim üstümde kimler var?

rank_tracker_get_positions + get_keyword_details

TREND

Son 10 kontroldeki görünürlük ve ortalama pozisyon trendini göster ve neyin değiştiğini açıkla.

rank_tracker_get_trend

TAŞIMA SONRASI

Yeni bir alan adına taşındık. Bu 500 yeni URL'yi Google'da kontrol et ve eksikleri 7 güne yayarak indekslemeye gönder.

indeks kontrolü → damla besleme ile indeksleme

MÜŞTERİ RAPORU

Müşterim için bu ayı özetle: görünürlük trendi, ilk 10'a giren ve çıkan anahtar kelimeler ve indeksleme sonuçları.

trend + pozisyonlar + görev raporları

BÖLÜM 8

Uçtan uca dört iş akışı

1. Yeni içerik: yayın → indeks → sıralama

1. Yayımladıktan sonra asistandan yeni URL'leri Google'da kontrol etmesini isteyin.
2. İndekslenmeyenleri indekslemeye gönderin (yalnızca indekslenenler için ödeme).
3. Hedef anahtar kelimeleri Rank Tracker projenize ekleyin ve bir hafta sonra kontrol çalıştırın.

2. Link building kalite kontrolü

1. Outreach tablonuzdaki donör URL'lerini yapıştırın ve her birinin size link verdiğini kontrol edin (durum, anchor, nofollow).
2. Donör sayfaların kendilerinin indekslenip indekslenmediğini kontrol edin — indekslenmemiş bir sayfadaki link az değer aktarır.
3. İndekslenmemiş donör sayfaları indekslemeye gönderin; kaybolan veya nofollow linkleri düzeltmesini satıcıdan isteyin.

3. Site taşıma

1. Eski ve yeni URL'lerden bir örneklemi Google'da kontrol edin.
2. Tarama yükü dengeli kalsın diye yeni URL'leri birkaç güne yayarak damla besleme ile gönderin.
3. Önemli sayfaların pozisyonlarını toparlanana kadar haftalık takip edin.

4. Aylık müşteri raporu

1. Görünürlük trendini ve hareket eden anahtar kelimeleri çekin.
2. Ana sorgular için AI Overview alıntılarını ekleyin.
3. Ayın indeksleme görevlerini özetleyin: gönderilen, indekslenen, iade edilen.

Konektörleri birleştirin. Bir anahtar kelime veritabanı veya Search Console sunucusu da bağladıysanız, asistandan anahtar kelime listesini ya da “Tarandı - şu anda dizine eklenmedi” sayfalarını oradan alıp SpeedyIndex'e aktarmasını isteyin.

BÖLÜM 9

Güvenlik, maliyetler ve sorun giderme

Anahtarınız gizli kalır. Sohbete değil, SpeedyIndex giriş sayfasına girilir. Veritabanı yok: anahtar yalnızca şifreli bir belirteçte (AES-256-GCM) bulunur. Erişim belirteçleri 1 saat, yenileme belirteçleri 90 gün geçerlidir.

Ücretli işlemler onayınızı gerektirir. Jeton harcayan araçlar istemci için işaretlidir; “Always allow” seçmediyseniz Claude önce sorar. Konektör üzerinden ödeme, fatura veya silme yapılamaz.

Sonuç için ödeyin. Google indekslemede indekslenmeyen URL'ler iade edilir. Sıralama kontrolleri azami tutarı bloke eder ve kullanılmayan kısmı iade eder.

Sorun giderme

SORUN	NE YAPMALI
Giriş sayfası anahtarın kabul edilmediğini söylüyor	Anahtarı paneldeki API bölümünden yeniden kopyalayın; boşluk olmadığından emin olun.
“Sign-in expired” (giriş süresi doldu)	Giriş sayfası 10 dakika geçerlidir. Bağlantıyı istemcinizden yeniden başlatın.
Araçlar sohbette görünmüyor	Konektörü açın (+ → Connectors); ekledikten sonra yeni bir sohbet başlatın.
İstemci OAuth Client ID / Secret istiyor	İkisini de boş bırakın — sunucu istemcileri otomatik olarak kaydeder.
“Not enough balance” (yetersiz bakiye)	SpeedyIndex panelinden bakiye yükleyin ve isteği tekrarlayın.
Daha önce çalışırken “API key rejected”	Anahtar yeniden oluşturulmuş. Bağlantıyı kesip yeni anahtarla tekrar bağlanın.
Hız sınırı (rate limit) mesajı	Gösterilen saniye kadar bekleyip yeniden deneyin.

Bağlantıyı kesme

Konektörü istemcinizden kaldırın. Verilmiş tüm girişleri anında geçersiz kılmak için panelde API anahtarını yeniden oluşturun.

BÖLÜM 10

Sunucuyu nerede bulabilirsiniz · sonraki adımlar

SpeedyIndex MCP sunucusu başlıca MCP dizinlerinde listelenir:

`registry.modelcontextprotocol.io` — io.github.uskotoivo81-netizen/speedyindex
`glama.ai/mcp/servers/uskotoivo81-netizen/speedyindex-mcp`
`mcp.so/servers/speedyindex-mcp-server`
`mcptry.com/servers/io.github.uskotoivo81-netizen/speedyindex`
`mcprush.com/uskotoivo81-netizen/speedyindex-mcp`
`github.com/uskotoivo81-netizen/speedyindex-mcp` · `npmjs.com/package/speedyindex-mcp`
`rapidapi.com/lindabjorkvin/api/speedyindex2` (REST API)

Üç adımda başlayın

1. Bir SpeedyIndex hesabı oluşturun — 100 ücretsiz jeton: app.speedyindex.com
2. `https://mcp.speedyindex.com/mcp` adresini konektör olarak ekleyin.
3. Şunu sorun: “Yeni sayfalarımdan hangileri henüz Google'da yok?”

Çevrimiçi rehber ve güncellemeler: tr.speedyindex.com/mcp/
Teknik dokümantasyon: mcp.speedyindex.com/docs · Destek: support@speedyindex.com

© 2026 SpeedyIndex · VS Nettipalvelu Tmi